

感谢您购买我们的产品。

以下为本产品的安装说明书，请根据介绍的步骤进行组装。


本包装里面含有以下配件。

组装完成之后请将安装说明书妥善保管。若将此商品给予第三者使用时，请将此说明书一并附上，并让其充分阅读之后再使用。


★准备物品

手套（防止安装时受伤，请准备好手套）


完成图

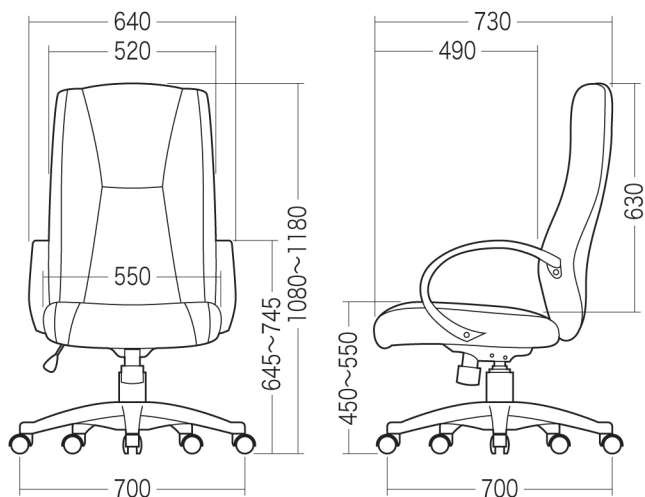

组装部件

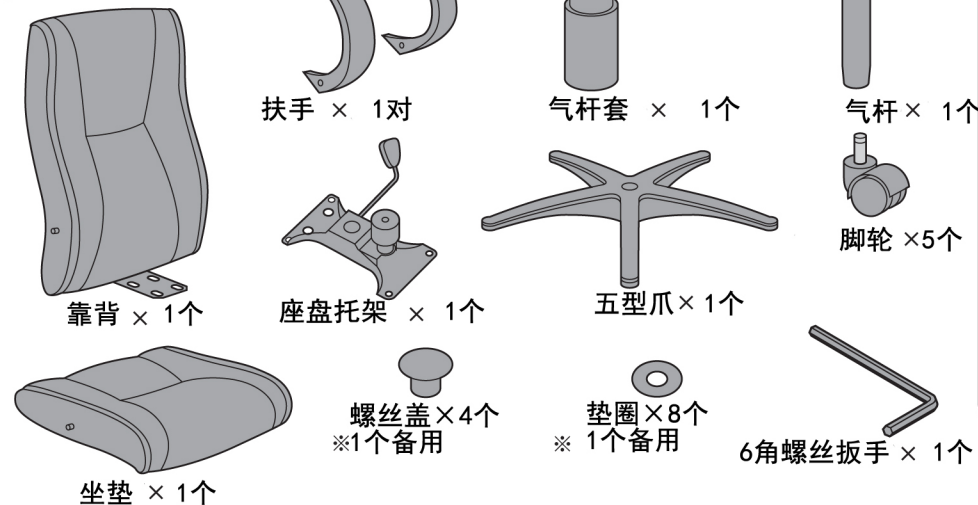


使用螺丝

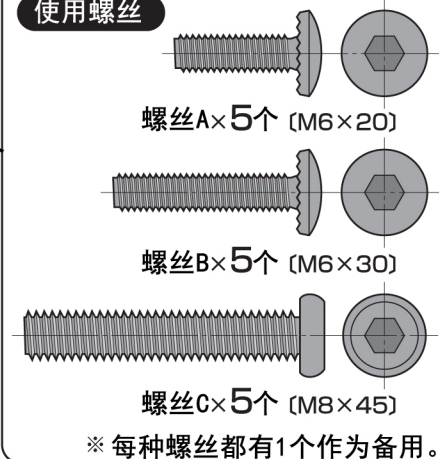


※每种螺丝都有1个作为备用。


1 将五型爪翻过来后，将脚轮分别安装上去。

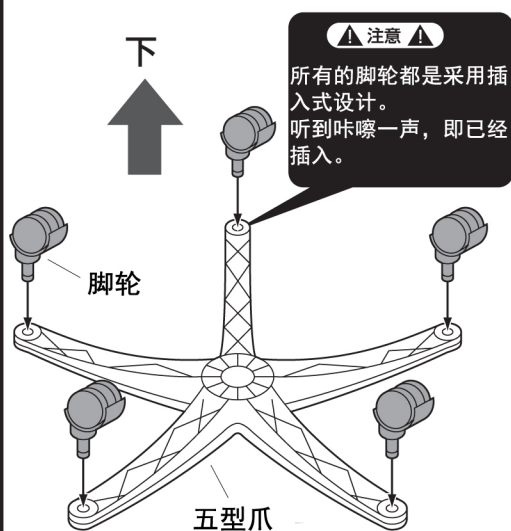

2 将气杆安装在座椅底座上。

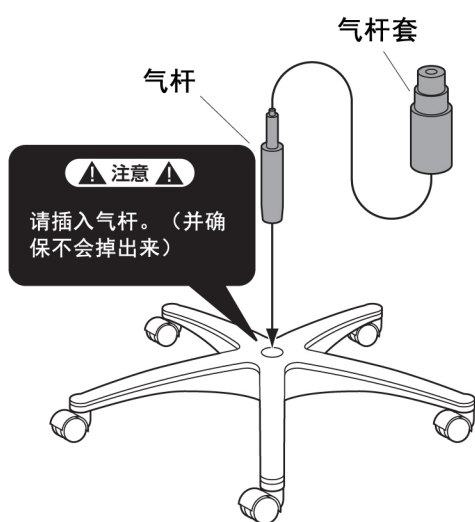



3 将坐垫和座盘托架组装在一起。

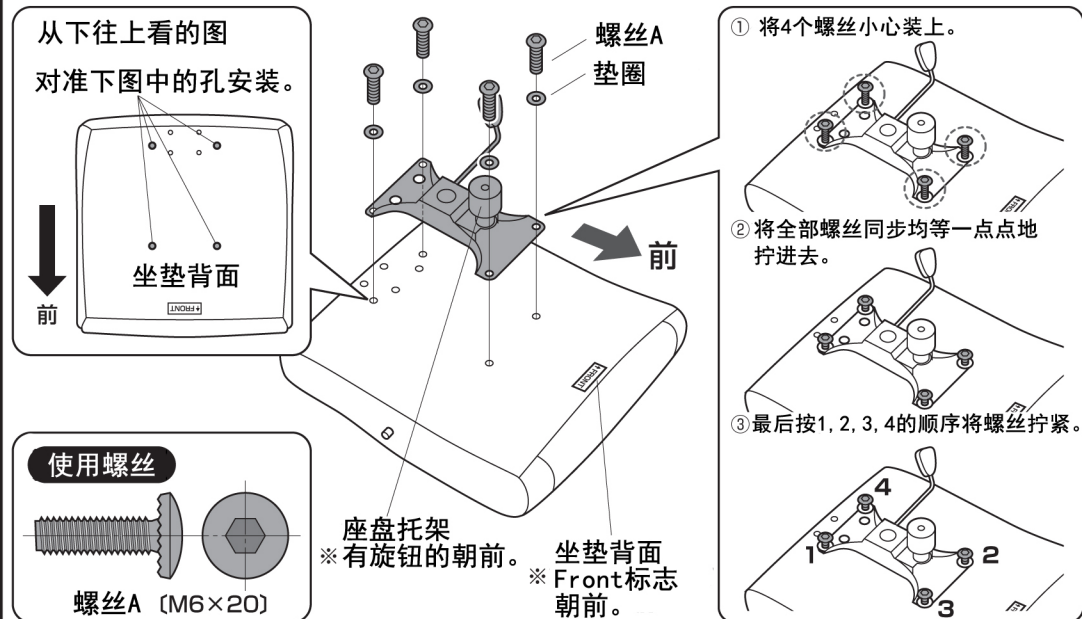



4 把靠背安装到坐垫上。

从下往上看图


将坐垫使劲压进去，到将靠背的金属部分和坐垫的孔对齐为止。

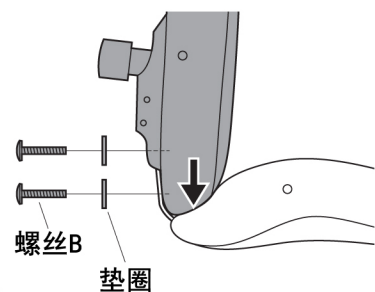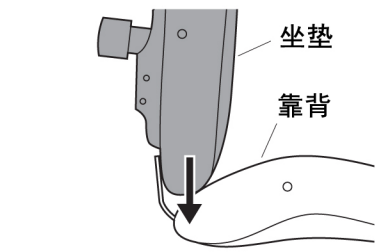


使用螺丝

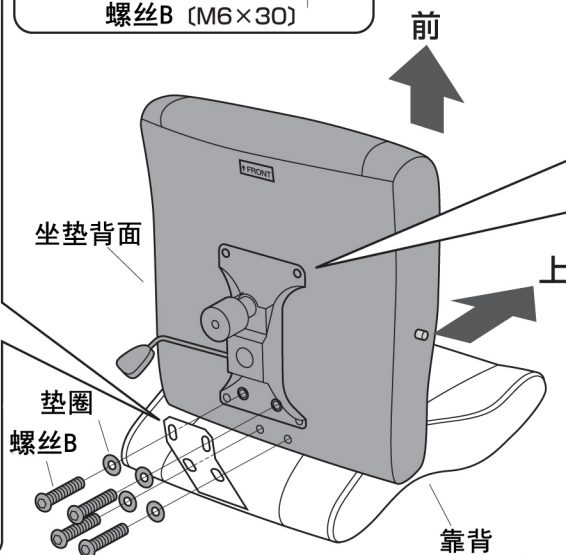


① 将4个螺丝小心装上。



② 将全部螺丝同步均等一点点地拧进去。





③ 最后按1, 2, 3, 4的顺序将螺丝拧紧。



5 安装扶手。

使用螺丝

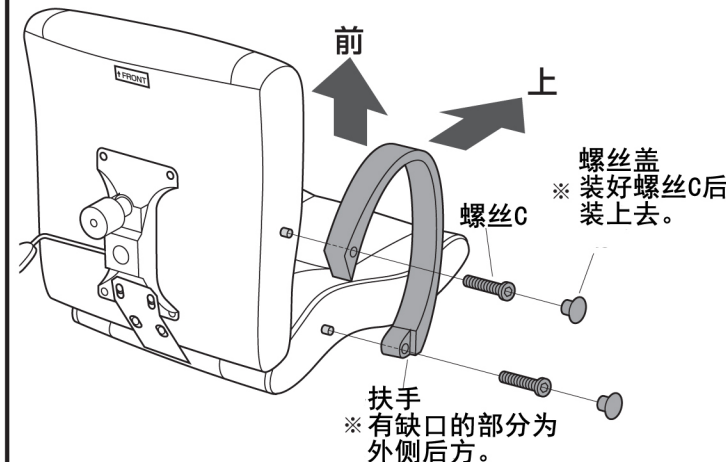



※ 另一边也用同样的方式装上。

6 将坐垫等安装到底座上就完成了。


从下往上看图

对准坐垫背面的孔进行安装。

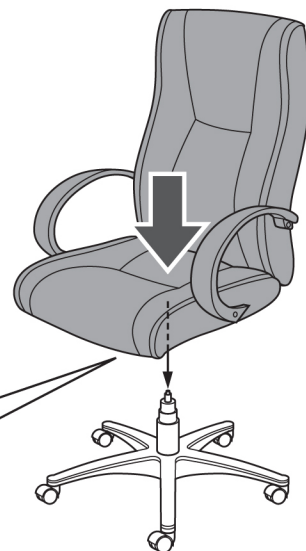


⚠ 注意 ⚠

请将底座垂直插入坐垫背面的孔中。如果倾斜着插进去，则不能到达最底部，底座就可能无法正常工作。

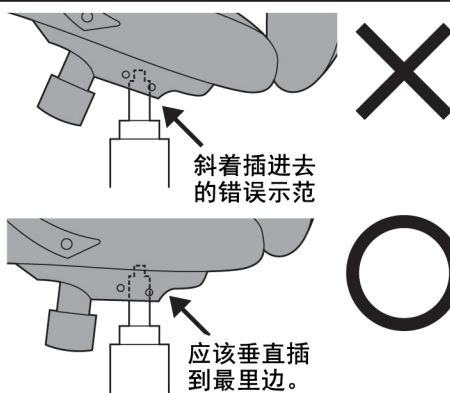

最后

※ 利用体重，使气杆能够插到孔的最里边。

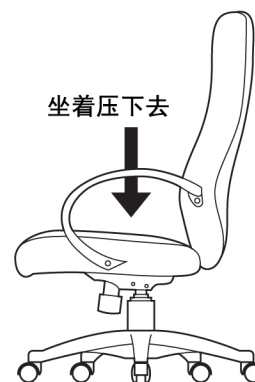

※ 如果气杆没有插到最底部，则可能不能调节坐垫的高度。

※ 请坐到坐垫上，利用体重压下去，确保气杆插到底。

※ 体重较轻的话，可能不能把气杆压到底部。


※ 如果没固定好的话，将椅子拿起来时，气杆和五型爪有可能会掉下去。

各调节方法



注意

拉起杆，确认气杆正常工作后再使用。若不能正常工作，则可能是由于气杆没能插到底，请重新将气杆垂直插到坐垫背面座盘托架的孔里。

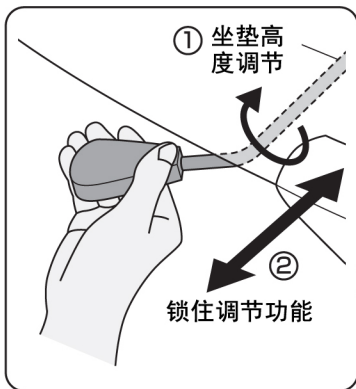


① 坐垫高度调节

② 锁住调节功能



① 将杆按箭头方向旋转可以调节坐垫的高度。

② 将杆向外拉可以解锁，向里推则可以锁住固定。

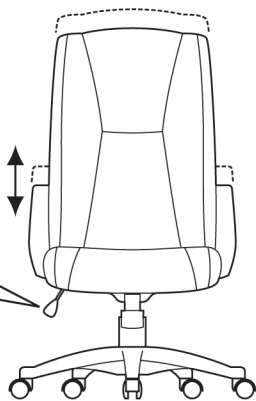

从下往上看

从下往上看，提手顺时针转动，靠背的调节会变紧；提手逆时针转动，靠背的调节会偏松。

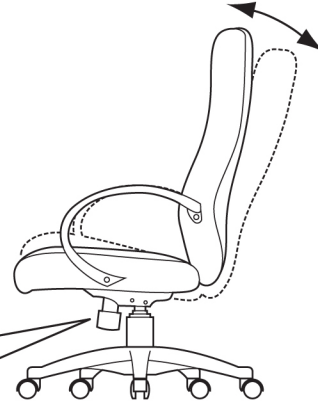

椅子质量参数

椅子规格：宽度 $\times$ 深度 $\times$ 高度1080 $\sim$ 1180mm（坐垫高度450 $\sim$ 550mm）

构造材料：坐垫·靠背部分/胶合板、聚氨酯泡沫 脚部/尼龙

扶手/聚丙烯 脚轮/尼龙

表材/PU皮革（侧面为微织物）

使用上の注意

- 避免在有阳光直射、温度过高、过于干燥或过于潮湿的地方使用。
- 避免在太光滑的地面使用。
- 不要作为椅子以外的用途。
- 为了防止螺丝等松动的危险，尽量每2个月检查并旋紧螺丝和螺丝盖。
- 避免在椅子松动的情况下使用本商品。
- 不要站在椅子上面，容易造成摔倒，请注意。
- 可调节的夹缝容易夹到手脚，请注意。
- 椅子脏的时候，可以用中性洗涤剂进行清洗。
- 不要让椅子太倾斜，过于倾斜会使椅子承受的重量增加3 $\sim$ 4倍，可能会对椅子造成破坏。
- 不要同时坐两个人。
- 如果各部分的螺帽、螺钉等各种零部件中有1个出现丢失、损耗的情况下，请在使用正品部件维修前不要使用椅子。

※使用时，请严格遵守以上的注意事项，避免发生危险。