

皮质办公椅（EEX-CH39系列）安装说明书

非常感谢您购买本公司的产品。
以下为本产品的安装说明书，请根据介绍的步骤进行组装。
包装内包含以下零配件。



请妥善保管安装说明书

若将此商品让予第三方使用时，请将说明书一并附上，
并让其充分阅读后在说明书的指导下使用。


<注意事项>

为防止安装时意外受伤请务必佩戴手套。


完成图

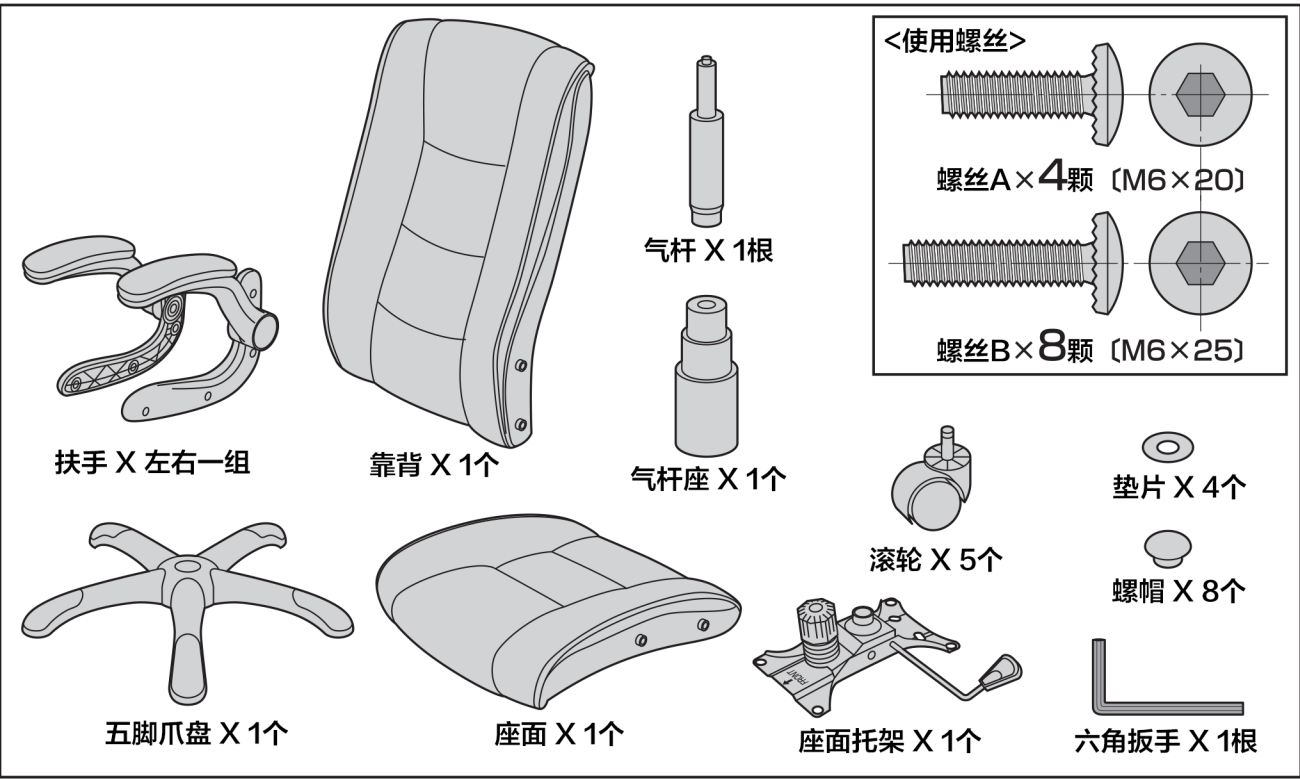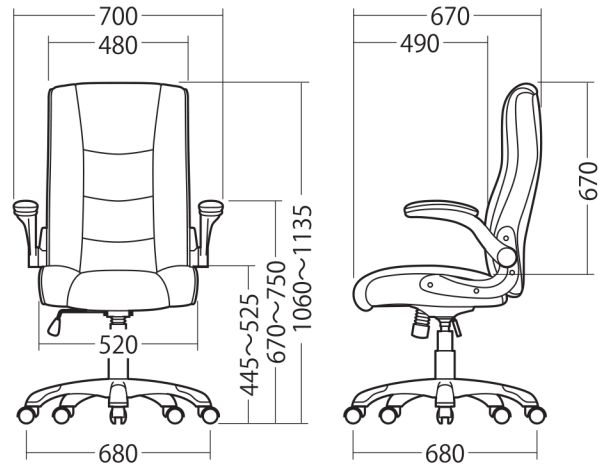


1.将五脚爪盘翻转，在支脚末端逐个安装滚轮。

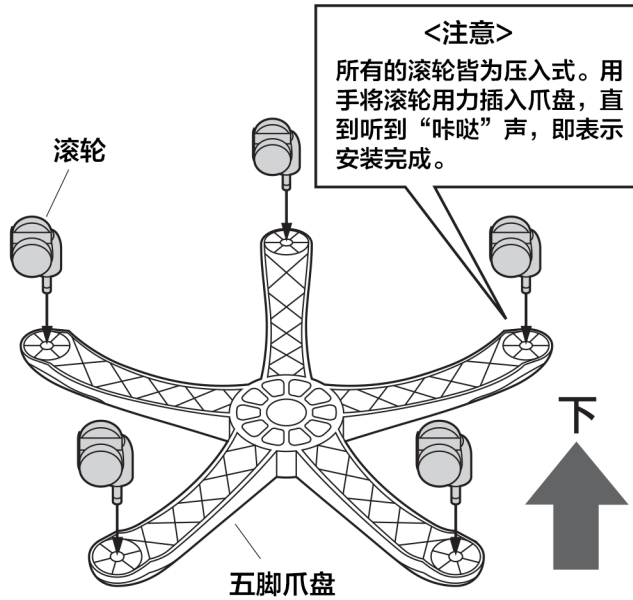


2.在五脚爪盘上安装气杆以及气杆座。

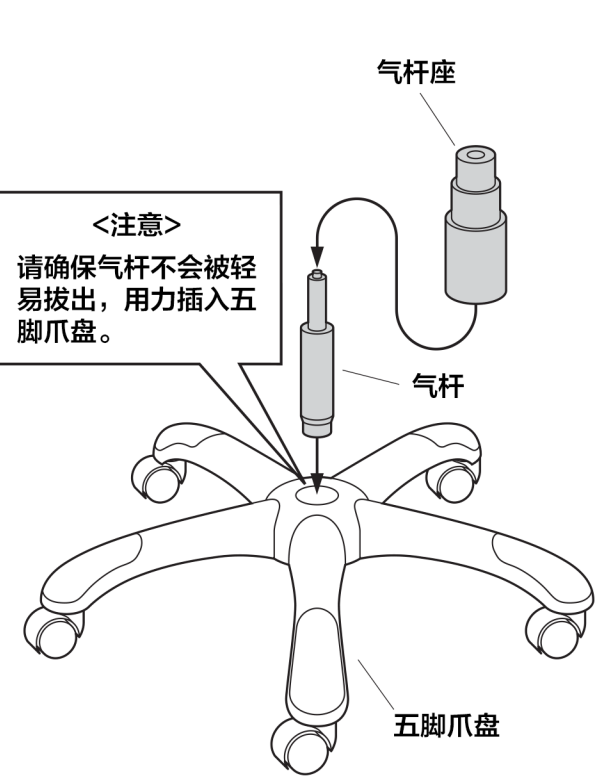


3.在座面里侧安装座面托架。

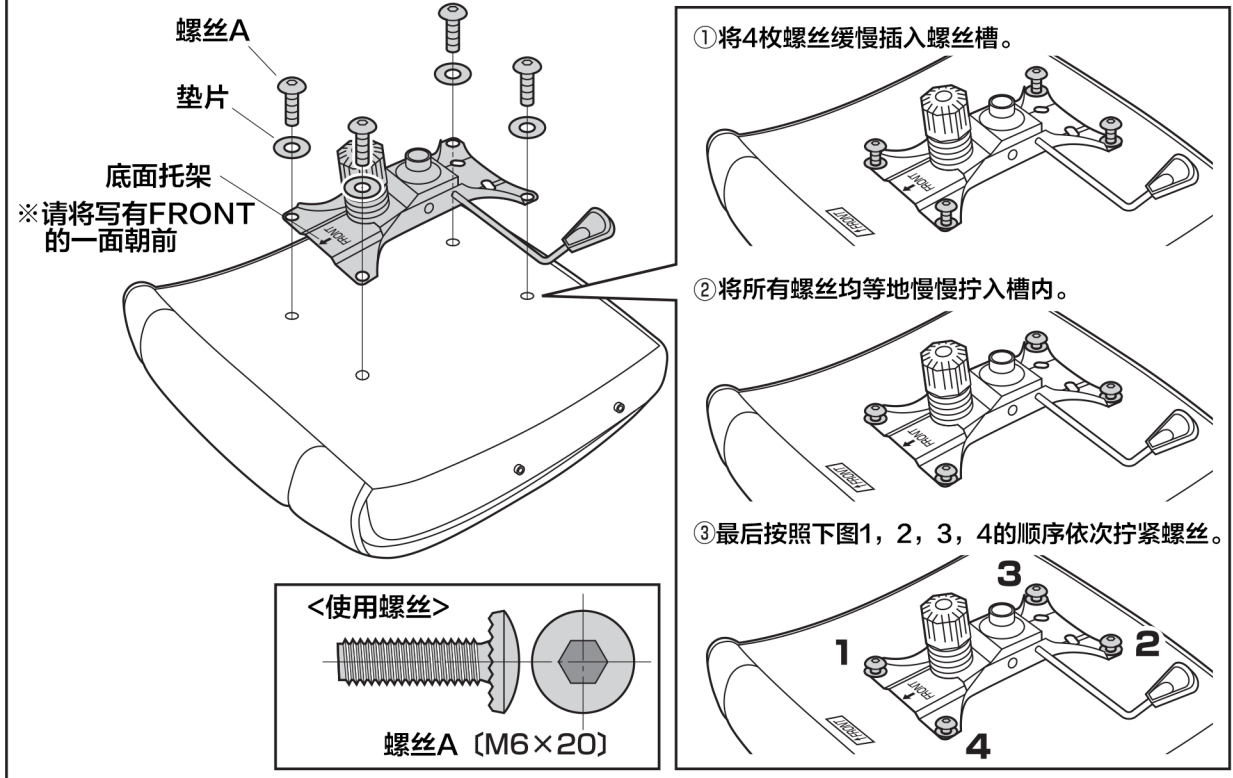

4.在靠背和座面侧面安装扶手。

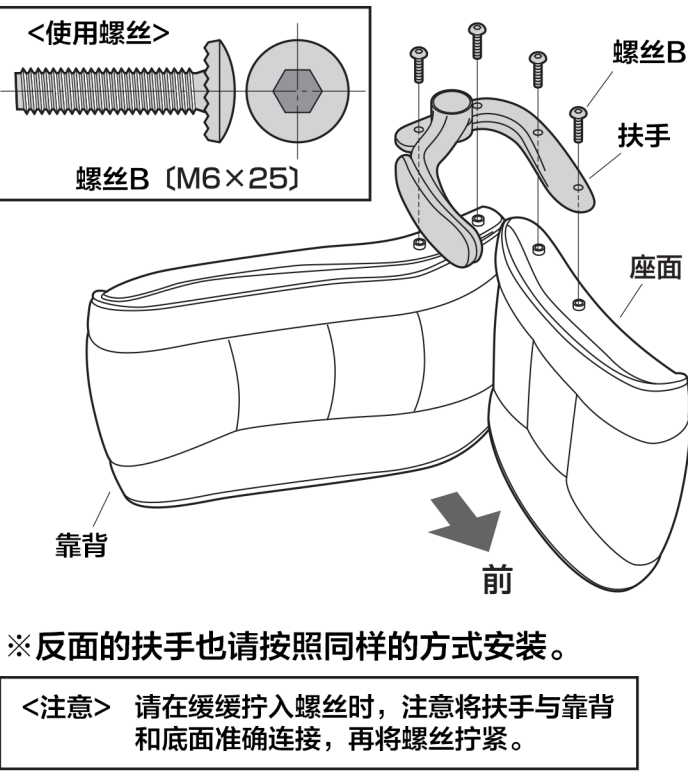


5.将气杆插进座面托架。

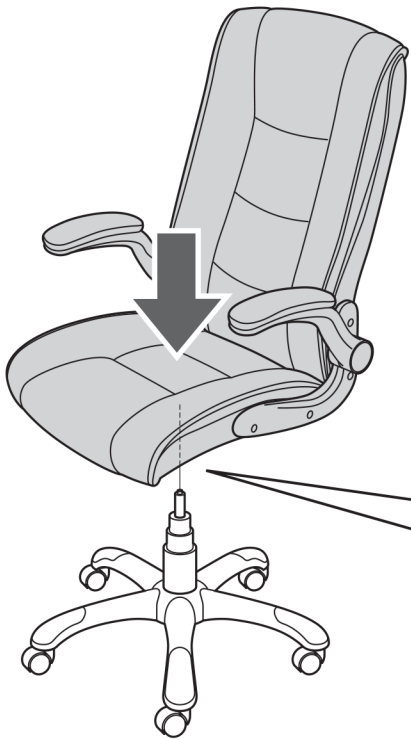


<注意>

请确保气杆笔直并且完全插入座面托架中。座面托架倾斜时插入，或气杆未完全插入座面托架时，可能会导致气杆的升降功能故障或无法正常使用。



注意不要倾斜插入



请笔直地完全插进座面托架中




6.在扶手上安装螺帽。



7.请利用体重将气杆完全压入座面中，确认气杆完全压入后完成安装。

最后

※为了确保气杆完全插入座面内，请利用体重将其完全压入座面。

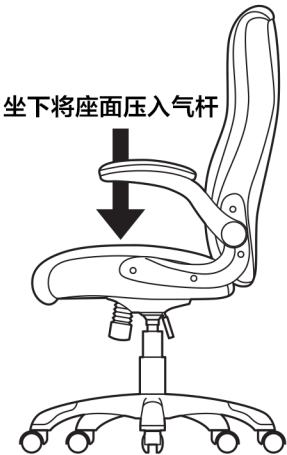

※未将气杆完全插入座面的情况下，可能会无法调节座面的高度。
※请多次利用体重确认气杆是否完全插入座面内。
※体重较轻的顾客也可能无法将气杆完全压入座面内。



各部位调整方法

<注意>

请确认旋转气杆提手时气杆升降正常。通常导致气杆无法正常升降的原因是气杆未完全插入座面，请重新笔直插入即可。


① 将气杆提手向箭头方向旋转即可调整座面的高度。

② 将气杆提手向外侧抽出，即可打开座面纵摇开关，插入即可重新固定座面。

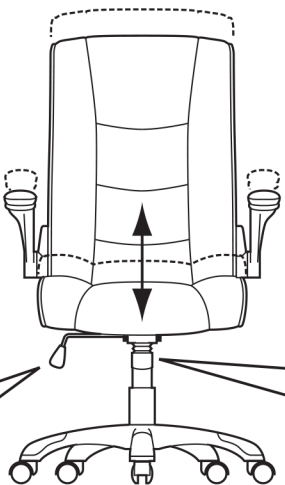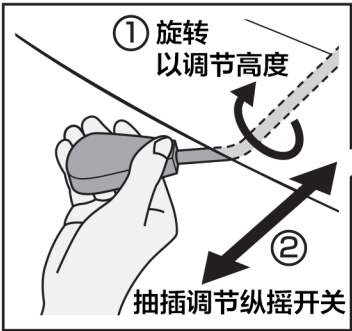


座面底部仰视图

前

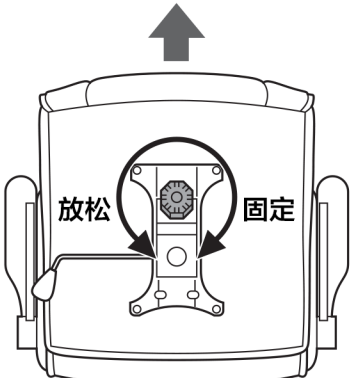

从座面下方看，将旋转钮顺时针旋转，即可将纵摇开关固定，逆时针旋转即可放松。

扶手也可以上下活动

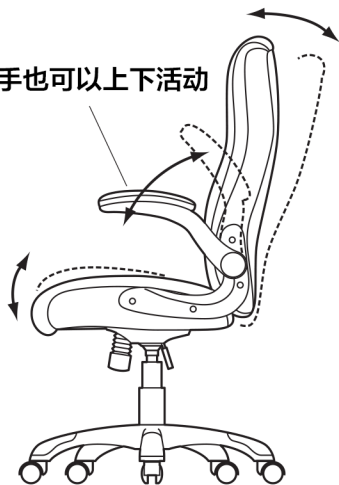

椅子的规格参数

尺寸：宽度700 x 纵深680 x 高度1060-1135mm(座面高度445-525mm)
结构材料：座面·靠背 / 合成板 脚部 / 钢材、聚丙烯
滚轮：尼龙 表面材质：PU皮 内部填充：聚氨酯海绵

<使用注意>

- 请避免将产品放置于高温，阳光直射或潮湿以及异常干燥的场合。
- 请勿在极光滑的地板上使用。
- 请勿用于办公椅以外的用途。
- 请每隔2个月检查螺丝的松紧度。
- 请勿在螺丝未完全拧紧的情况下使用本产品。
- 请勿攀爬座面和手肘位置，可能会造成办公椅翻倒。
- 请注意不要被可动部位夹住手脚。
- 如果不小心弄脏办公椅，请使用稀释后的中性洗涤剂清洁。
- 请勿太力地坐在椅子上。力量过大的话，座面的负重达到体重3-4倍时，座椅可能会损坏。
- 请勿同时坐2个人。
- 如果有个别部位的螺丝，螺帽等零部件缺失，在没有完全修理完毕之前请不要使用。

※请遵守以上的注意事项，避免使用过程中受到伤害。

欢迎致电咨询产品相关信息

本产品经过严格的质量把关，确保每个产品的质量。
关于对产品不明白的地方，请向当地购买的供应商咨询。