


人体工学多模轻音鼠标 使用说明书

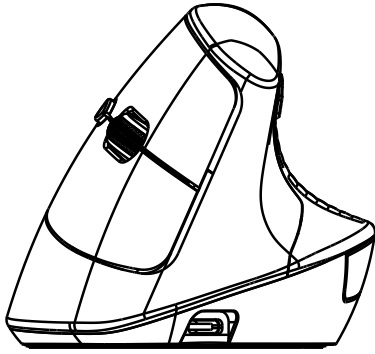

尊敬的顾客,感谢您选购【GMAERGWBT6】(本产品)人体工学多模轻音鼠标,在此致以诚挚的谢意。以下内容为本产品的使用方法和注意事项,请在使用前仔细阅读。
阅读后请妥善保管此说明书。

包装清单

- ①鼠标1个 ③Type-C充电线1个
②接收器1个 ④使用说明书・质保书1个
保质期: 1 年

适用机型・OS

<适用机型>

- 搭载Windows (DOS/V) 电脑・平板电脑
 - Apple Mac系列
 - Chrome OS电脑
 - Android智能手机・平板电脑
 - iPad系列
 - iPhone系列
- ※适用于已搭载Bluetooth蓝牙模块并支持Bluetooth鼠标的设备。
※适用于支持Bluetooth 5.2的设备。
※Apple Mac系列不支持使用网页前进・后退键。

<适用OS>

- Windows11・10・8・7
- mac OS14・13・12・11
- Chrome OS
- Android10~13
- iPad OS13~17
- iOS 14~17

※根据设备不同,可能会出现无法适配的情况。

※本文中提及的所有其他产品名称等均为其各自制造商的注册商标、商标。

规格

<蓝牙规格>

蓝牙版本	Bluetooth 5.2 Class2
频率范围	2.402~2.480GHz
通信协议	HOGP (HID over GATT Profile)

<2.4GHz无线规格>


接口形状	USB (A接口)
无线方式	2.4GHz RF无线信号 ※鼠标和接收器之间的ID是固定的。

<通用规格>

传输范围	木质表面 (非磁性体) / 半径约10m、钢制表面 (磁性体) / 半径约2m ※传输范围因使用环境而异。
分辨率	800・1000・1200・1600 DPI
读取方式	光学传感 (Blue LED)
按键	左键、右键、滚轮按键、DPI切换键、网页前进・后退键、返回桌面键
电池容量	500mAh
电池性能	连续使用时间/约60小时、连续待机时间/约4000小时 可使用天数/约100天 ※以一天使用8小时电脑, 操作鼠标占5%的情况计算。 ※数据为公司内部测试结果, 实际使用时间请按照收到的产品为准。 ※随使用时间的推移, 请注意电池性能会逐渐下降。
充电线长	约100cm
尺寸・重量	鼠标/约W149×D70×H75mm・112g 接收器/约W15×D19×H5mm・2g

按键名称

①鼠标

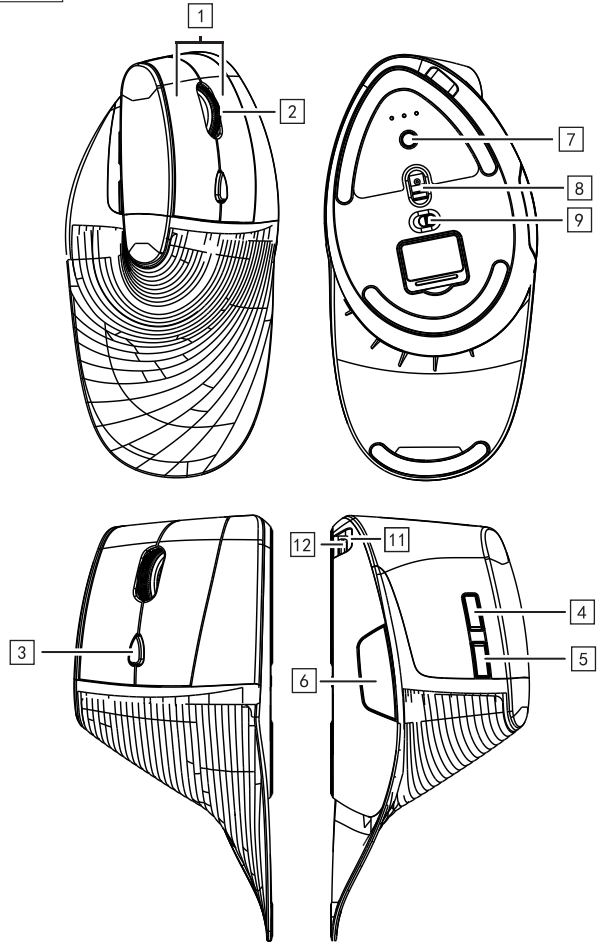

①鼠标

- | | | |
|------------|--------------|----------|
| 1 左键・右键 | 2 滚轮 | 3 DPI切换键 |
| 4 网页前进键 | 5 网页后退键 | 6 返回桌面键 |
| 7 配对・设备切换键 | 8 Blue LED | 9 电源开关 |
| 10 接收器收纳槽 | 11 DPI・电量LED | |
| 12 充电接口 | | |
- 800 DPI: 红灯闪烁1次
1200 DPI: 红灯闪烁2次
1600 DPI: 红灯闪烁3次
1000 DPI: 红灯闪烁4次

②接收器 USB A接口

充电方法

! 首次使用时, 请先进行充电。

- 请充电至鼠标的电量LED灯灭。(充电时间/约3小时)
- 请务必使用附带的充电线充电。

1. 使用附带的 Type-C 充电线为鼠标充电。连接充电线后, 电量 LED 亮蓝灯。
2. 电量 LED 灯灭则充电完成, 请拔出充电线。 ※充电时间约 3 小时。

休眠模式

即使电源开关处于开启状态, 若一段时间未使用鼠标的话, 鼠标将进入休眠状态。移动鼠标即可使鼠标恢复工作。恢复初期光标可能有些许延迟。

设备切换方法

本产品无线连接可同时与3个设备 (1个2.4GHz USB A设备、2个Bluetooth设备) 进行连接并切换。

多设备切换方法

打开电源, 按下鼠标上的配对・设备切换键, 即可切换连接设备, 2.4G模式LED亮绿灯, 蓝牙模式LED亮蓝灯。
※按下配对・设备切换键, 一小段时间后模式LED将熄灭。

配对连接方法

2. 4GHz 无线设备的连接方法

❗ 建议在连接接收器之前关闭所有其他应用程序（病毒扫描软件等常驻程序）。

1. 在电源打开的情况下，按下设备切换键，将模式LED调至 2. 4G模式亮灯。



2. 将接收器连接到电脑的USB A端口。
※接收器分为正反面，连接前请确认USB A端口的方向。



3. 硬件检测开始，驱动程序安装将自动完成。

Bluetooth 设备的连接方法

❗ 如果未进入配对模式，请多次按设备切换键，直到蓝牙模式LED亮灯。

1. 打开连接设备电源，完全启动OS。
2. 打开鼠标电源，按下鼠标上的 配对·设备切换键，将模式LED调至“BT1”或“BT2”亮灯，进入配对·连接模式。


※如果设备上未显示设备名称，请关闭电源并重新打开，然后从步骤1开始。

※配对完成前的操作请通过现在正在使用的鼠标或触摸板进行。

※以下说明以Windows 11配对方法为例。如果使用外接的USB蓝牙适配器等，请确认其使用说明书。

※关于下次连接，将鼠标的设备切换键切换至BT1或BT2即可自动连接。

长按约3秒，
蓝灯闪烁表示
成功连接蓝牙。



3. 点击左下方的Windows标记，打开“开始菜单”。
4. 点击“设置”。
5. 点击设置窗口中的“蓝牙和其他设备”，点击“添加设备”。
请确认蓝牙状态是“开启”的。
6. 进入“添加设备”的界面，点击“蓝牙”。
7. 稍后出现“WAVO”，并点击。
8. 显示下列画面表示配对已完成。点击“完成”。
9. 请确认是否显示设备名。

自定义按键功能（Windows适用）

本产品可通过SANWA SUPPLY官网查询并下载驱动实现按键自定义功能。



使用下列二维码或URL访问网站，安装软件并参照网站进行按键自定义设置。



SANWA Plus

https://www.sanwa.com/cn/wp-content/download/driver/SANWA_Plus.exe

锂电鼠标通用温馨提示

- 请使用电脑USB端口和附带的充电线为您的鼠标充电。我们的鼠标配备了内置锂电池，推荐充电电压为5V，充电电流为1A。请避免使用其他充电器或快充设备，以免损坏鼠标。
- 请注意，本鼠标不防水。在使用过程中，请确保避免任何液体接触，以防止短路和对内部电路板造成损害，这可能导致鼠标功能异常。
- 避免在高温环境下（超过45℃）存放或使用鼠标，因为这可能导致外观变形、电池膨胀或内部电路板损坏，进而引起短路和功能异常。
- ⚠ 请注意，由于人为损坏（如摔落、压迫、撞击）或上述原因导致的损坏不在保修范围内。