


双滚轮蓝牙鼠标 使用说明书

**400-MABT191**

R 218-230031

尊敬的顾客，感谢您选购【400-MABT191】（本产品）蓝牙鼠标，在此致以诚挚的谢意。以下内容为本产品的使用方法和注意事项，请在使用前仔细阅读。阅读后请妥善保管此说明书。

包装清单

- ①鼠标本体1个 ③使用说明书・质保书1个
②充电线1个
质保期 1年

适用机型・OS


- ＜适用机型＞ 搭载Windows（DOS/V）电脑・平板电脑、Apple Mac系列、Chrome OS电脑、Android智能手机・平板电脑
iPad系列、iPhone系列
※适用于已搭载Bluetooth蓝牙模块并支持Bluetooth鼠标的设备。
※适用于支持Bluetooth 5.2 HOGP的设备。
※Apple Mac系列不支持使用网页前进・后退键。
- ＜适用OS＞ Windows 11・10.8.1-8、macOS 13・12-11、macOS 10.13~10.15
ChromeOS、Android 8~12、iPadOS 13~16、iOS 13~16
※对于mac OS・iOS・iPadOS系统，只有标准安装滚轮驱动的应用程序如Safari、Mail、TextEdit以及Finder等，才能使用滚轮的滚动功能。但无法作为按键操作。
※根据设备不同，可能会出现无法适配的情况。
※本文中提及的所有其他产品名称等均为其各自制造商的注册商标、商标。

规格

蓝牙版本	Bluetooth Ver. 5.2 (BLE) Class2
通信协议	HOGP (HID over GATT Profile)
频率范围	2.402~2.480GHz
传输范围	木质表面（非磁性体）/半径约10m、钢制表面（磁性体）/半径约2m ※传输范围因使用环境而异。
分辨率	1000・1600・2400 DPI
读取方式	光学传感（蓝光LED）
按键	左键、右键、前进・后退键、滚轮按键、DPI切换键
尺寸・重量	约W76.6×D109.6×H44.7mm・88g
充电线长	约1.2m
电池性能	连续使用时间/约100小时、连续待机时间/约12500小时 可使用天数/约70天 ※以一天使用8小时电脑，操作鼠标占5%的情况计算。 ※以干电池使用时间计算。根据环境（温度・电池性能）而异。 数据为公司内部测试结果，实际使用时间请按照收到的产品为准。 ※随使用时间的推移，请注意电池性能会逐渐下降。

按键名称

①鼠标

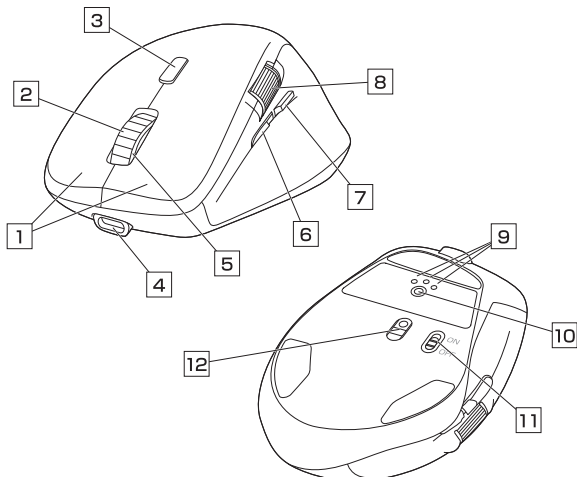

①鼠标


- 1 左键・右键 2 滚轮 3 DPI切换键 4 充电口
5 指示LED 6 网页前进键 7 网页后退键
8 侧边滚轮 9 设备切换・配对LED 10 设备切换・配对键
11 电源开关 12 蓝光LED

充电方法



- 首次使用时，请先进行充电。
●从鼠标的LED红灯亮起充电直至红灯熄灭。
（充电时间/约3小时）
●请务必使用附带的充电线充电。

1. 使用附带的充电线连接电脑等进行充电。

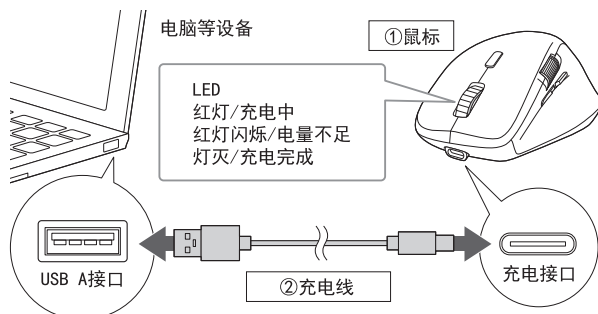


2. LED熄灭则充电完成，请拔出充电线。

休眠模式

即使电源开关处于开启状态，若一段时间未使用鼠标的話，鼠标将进入休眠状态。点击按键即可使鼠标恢复工作。恢复初期光标可能有些许延迟。


配对（连接）模式

打开电源后，用笔类物品长按设备切换・配对键，直到设备切换・配对LED闪烁。进入配对（连接）模式。配对（连接）操作请参考“设备连接方法”。

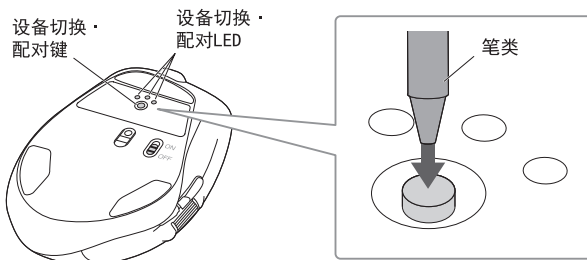

多设备切换方法

本产品可与3个Bluetooth设备进行连接切换。每次按下设备切换・配对键时，指示LED和设备切换・配对LED将按设备1（红色）、设备2（蓝色）、设备3（绿色）…顺序亮灯。

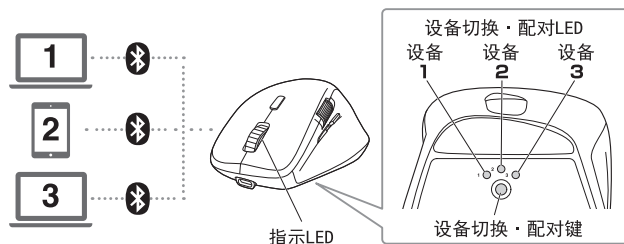

配对连接方法（Windows）

1. 打开电源，此时设备切换・配对LED的设备1（红色）、设备2（蓝色）、设备3（绿色）的其中一个亮灯。
※此灯记忆为最后一次使用设备通道下的LED灯。
2. 以设备1的红灯为示例说明；短按鼠标底部的红色圆键，红灯闪烁1次，此状态下再长按3秒红色圆键，直到设备切换・配对LED持续闪烁红灯。此时进入配对（连接）模式。
※绿灯、蓝灯同理。


3. 点击画面左下角的Windows图标，打开“开始菜单”。
4. 点击“设置”。




5. 点击设置窗口中的“设备”。
点击设备窗口中的“蓝牙和其他设备”，点击“添加蓝牙或其他设备”。请确认蓝牙状态是“开启”的。




6. 进入“添加设备”的界面，点击“蓝牙”。

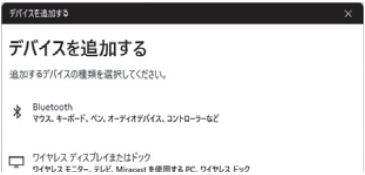

7. 稍后出现“400-MABT191”，请点击。

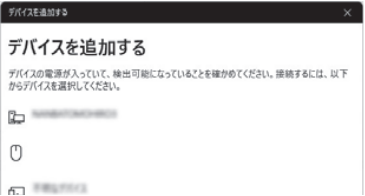

8. 显示下列画面表示配对已完成。
点击“完成”。

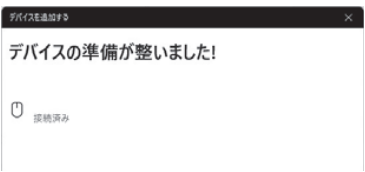

9. 请确认是否显示“400-MABT191”。



滚轮自定义按键功能

本产品可通过SANWA SUPPLY官网查询并下载驱动实现滚轮按键自定义功能。
官网地址：<https://www.sanwa.com/cn/> →
下载步骤：进入官网→用户支持→驱动/说明书下载→搜索型号→驱动下载



画面显示	功能
全选	选择活动窗口中的所有文本和图像
复制	选择内容并复制
剪下	选择内容并剪切
贴上	粘贴复制或剪切的内容
重复	重复之前的操作

※上述为自定义按键功能的部分一览。