

轻音Bluetooth 蓝光LED鼠标说明书



尊敬的顾客，感谢您选购轻音Bluetooth鼠标，在此致以诚挚的谢意。以下内容为本产品的使用方法和注意事项，请在使用前仔细阅读。阅读后请妥善保管此说明书。

适用设备・OS

■适用设备

- 搭载有Windows (DOS/V) 的电脑・平板电脑
 - Apple Mac系列
 - 搭载Chrome OS的电脑
 - Android手机・平板电脑
 - Apple iPhone系列
 - Apple iPad系列
- ※适用于已搭载Bluetooth蓝牙模块并支持Bluetooth鼠标的设备。
※适用于支持Bluetooth5.0 HID的设备。


■适用OS

- Windows 11・10・8.1・8・7
 - macOS 11, macOS 10.14・10.15
 - Chrome OS
 - Android7以上
 - iOS13以上
 - iPadOS 13以上
- ※对于macOS・iOS・iPadOS系统，Safari、Mail、TextEdit以及Finder等软件仅限标准安装的情况下才能使用滚轮功能。且不支持通过按压滚轮按钮进行操作。
※根据设备不同，可能会出现无法适配的情况。
※本文中提及的所有其他产品名称等均为其各自制造商的注册商标、商标。

规格

蓝牙版本	Bluetooth Ver. 5.0 Class2
通信协议	HID (Human Interface Device Profile)
频率范围	2.402~2.480GHz
传输范围	木质表面(非磁性体)/半径约10m、钢制表面(磁性体)/半径约2m ※传输范围因使用环境而异。
分辨率	800・1200・1600DPI
读取方式	光学传感(蓝光LED)
按键	左键、右键、滚轮按键、DPI切换键
尺寸・重量	鼠标/约W52×D90×H34.2mm・43.9g
电池性能	连续使用时间/约125小时、连续待机时间/约1000小时 可使用天数/约167天 ※以一天使用8小时电脑，操作鼠标占5%的情况计算。 ※以干电池使用时间计算。根据环境(温度・电池性能)而异。 数据为公司内部测试结果，实际使用时间请按照收到的产品为准。 ※随使用时间的推移，请注意电池性能会逐渐下降。

按键名称

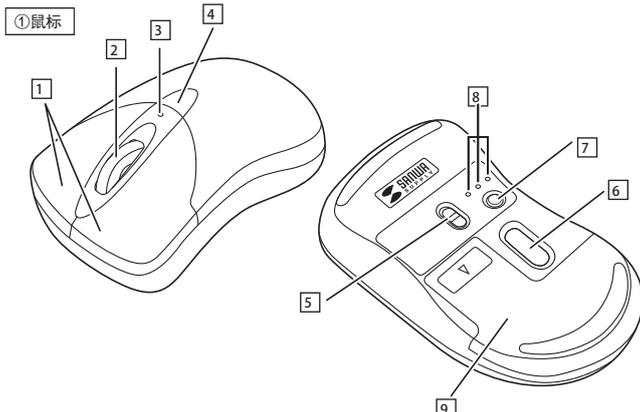

- 1 左键・右键
- 2 滚轮
- 3 DPI切换LED 红色闪烁1次: 800DPI 红色闪烁2次: 1200DPI 红色闪烁3次: 1600DPI
- 4 DPI切换键
- 5 电源开关
- 6 蓝光LED
- 7 设备切换键
- 8 设备确认LED 按下设备切换键，底部相应设备的LED亮白灯。
- 9 电池盖

休眠模式


即使电源开关处于开启状态，若一段时间未使用鼠标的話，鼠标将进入休眠状态。点击按键即可使鼠标恢复工作。
恢复初期光标可能有些许延迟。

多设备连接

本产品可与3个Bluetooth设备进行连接切换。

多设备连接方法

①打开鼠标电源，按下设备切换键，底部设备确认LED将切换。

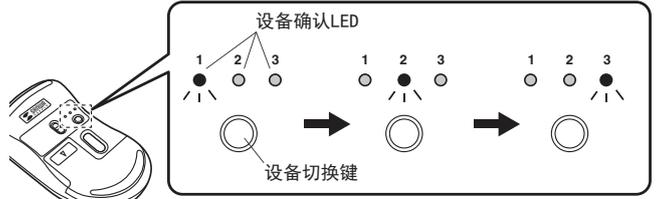

- ②长按配对键，设备确认LED将闪烁。
- ③请按照设备上的操作方法完成配对。
※第2台及以后设备配对时，请切换到其他的设备确认LED，从步骤1开始进行操作。

■多设备切换方法

按下设备切换键，设备确认LED中的其中一个亮灯。
已亮灯的设备确认LED下的设备可以进行操作。

鼠标连接

①打开鼠标电源，按下设备切换键，底部设备确认LED将切换。



- ②长按配对键，设备确认LED将闪烁。
※配对完成前的操作请通过现在正在使用的鼠标或触摸板进行。
※以下说明以Windows 10配对方法为例。如果使用外接的USB蓝牙适配器等，请确认其使用说明书。

Windows

- ③点击左下方的Windows标记，打开“开始菜单”。
- ④点击“设置”。



- ⑤点击设置窗口中的“设备”。
- ⑥点击设备窗口中的“蓝牙和其他设备”，点击“添加蓝牙或其他设备”。请确认蓝牙状态是“开启”的。



- ⑦进入“添加设备”的界面，点击“蓝牙”。



- ⑧稍后出现“SANWA iO+”，点击“SANWA iO+”。



- ⑨显示下列画面表示配对已完成。点击“完成”。



- ⑩请确认是否显示“SANWA iO+”。

