

蓝牙无线多模人体工学轻音鼠标 使用说明书

尊敬的顾客，感谢您选购【400-MAWBT193BK】（本产品）蓝牙无线多模人体工学轻音鼠标，在此致以诚挚的谢意。以下内容为本产品的使用方法和注意事项，请在使用前仔细阅读。
阅读后请妥善保管此说明书。

包装清单

①鼠标本体	1个	③5号电池（测试用）	1个
②接收器	1个	④使用说明书・质保书	1个
质保期 1年			

适用机型・OS

Bluetooth

＜适用机型＞ 搭载Windows（DOS/V）电脑、Apple Mac系列、Chrome OS电脑、Android智能手机・平板电脑、iPhone系列、iPad系列
※适用于已搭载Bluetooth蓝牙模块并支持Bluetooth鼠标的设备。
※适用于支持Bluetooth 5.0 HOGP的设备。

＜适用OS＞ Windows11・10、macOS13・12・11、ChromeOS、Android11・12、iOS14~16、iPadOS14~16

USB A（2.4GHz）

＜适用机型＞ 搭载Windows（DOS/V）电脑、Apple Mac系列、Chrome OS电脑
※适用于带有USB A型接口的设备。
※如果使用转换适配器连接到电脑本身具有Type-C端口的机型上，则可能无法正常工作。

＜适用OS＞ Windows11・10、macOS13・12・11、ChromeOS

Type-C（2.4GHz）

＜适用机型＞ 搭载Windows（DOS/V）电脑、Apple Mac系列、Chrome OS电脑、Android智能手机・平板电脑、iPad系列
※适用于带有USB Type-C接口的设备。
※如果使用转换适配器连接到电脑本身具有USB A端口的机型上，则可能无法正常工作。

＜适用OS＞ Windows11・10、macOS13・12・11、ChromeOS、Android11・12、iOS14~16、iPadOS14~16

※Apple Mac系列不支持使用网页前进・后退键。
※对于mac OS・iOS・iPadOS系统，只有标准安装滚轮驱动的应用程序如Safari、Mail、TextEdit以及Finder等，才能使用滚轮的滚动功能。但无法作为按键操作。

※按键自定义设置只适用于Windows系统。

※根据设备不同，可能会出现无法适配的情况。

※本文中提及的所有其他产品名称等均为其各自制造商的注册商标、商标。

※USB A 和Type-C接口无法同时连接。

规格

＜蓝牙规格＞


蓝牙版本	Bluetooth Ver. 5.0 (BLE) Class2
频率范围	2.402~2.480GHz
通信协议	HOGP (HID over GATT Profile)

＜2.4GHz无线规格＞

适用规格	USB3.2/3.1/3.0/2.0/1.1
接口形状	USB（A接口・Type-C接口）※一体双头接收器。
无线方式	2.4GHz RF无线信号 ※鼠标和接收器之间的ID是固定的。

传输范围	木质表面（非磁性体）/半径约10m、钢制表面（磁性体）/半径约2m ※传输范围因使用环境而异。
分辨率	1200・2400・4000 DPI
读取方式	光学传感（蓝光LED）
按键	左键、右键、前进・后退键、滚轮按键、DPI切换键
电池性能	连续使用时间/约350小时、连续待机时间/约4600小时 可使用天数/约360天 ※以一天使用8小时电脑，操作鼠标占5%的情况计算。 ※以干电池使用时间计算。根据环境（温度・电池性能）而异。 数据为公司内部测试结果，实际使用时间请按照收到的产品为准。 ※随使用时间的推移，请注意电池性能会逐渐下降。
尺寸・重量	鼠标/约W83.4×D113.8×H69.1mm・101g 接收器/约W13×D31×H55.6mm・2.6g

按键名称

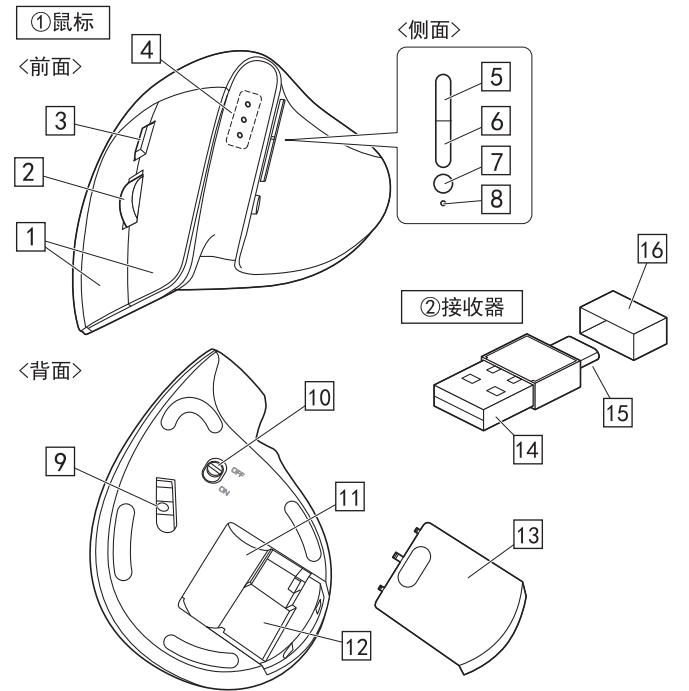

①鼠标

- | | | |
|--|-----------|------------|
| 1 左键・右键 | 2 滚轮 | 3 DPI切换键 |
| 4 DPI切换・设备切换LED | | |
| 1200 DPI：白灯闪烁1次 2400DPI：白灯闪烁2次
4000 DPI：白灯闪烁3秒 | | |
| 5 网页后退键 | 6 网页前进键 | 7 配对・设备切换键 |
| 8 剩余电量LED | 9 蓝光LED | 10 电源开关 |
| 11 电池收纳槽 | 12 接收器收纳槽 | 13 电池盖 |

②接收器※ 一体双头式结构，不可拆分

- | | | |
|------------|-----------------|--------|
| 14 USB A接口 | 15 USB Type-C接口 | 16 接口盖 |
|------------|-----------------|--------|


休眠模式

即使电源开关处于开启状态，若一段时间未使用鼠标的话，鼠标将进入休眠状态。点击按键即可使鼠标恢复工作。恢复初期光标可能有些许延迟。

配对连接方法（Windows）

＜蓝牙设备的连接方法＞

1. 打开电源，按下鼠标上的配对・设备切换键，DPI切换・设备切换LED闪烁白灯，选择“BT1”或“BT2”，进入配对・连接模式。
※如果设备上未显示设备名称，请关闭电源并重新打开，然后从步骤1开始。
※配对完成前的操作请通过现在正在使用的鼠标或触摸板进行。
※以下说明以Windows 10配对方法为例。如果使用外接的USB蓝牙适配器等，请确认其使用说明书。

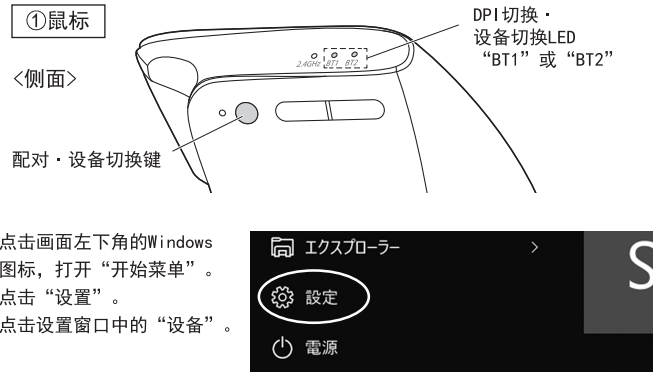


5. 点击设备窗口中的“蓝牙和其他设备”，点击“添加蓝牙或其他设备”。请确认蓝牙状态是“开启”的。



6. 进入“添加设备”的界面，点击“蓝牙”。



7. 稍后出现“MAWBT193_3”或“MAWBT193_5”，请点击。

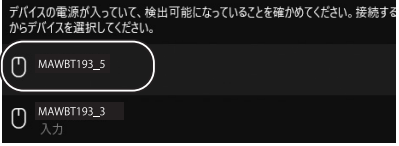

8. 显示下列画面表示配对已完成。点击“完成”。




9. 请确认是否显示“MAWBT193_3”或“MAWBT193_5”。




<2.4GHz无线设备的连接方法>

1. 打开电源，按下鼠标上的配对・设备切换键，DPI切换・设备切换LED的“2.4GHz”闪烁白灯。
2. 将附属的接收器连接到设备的USB接口。

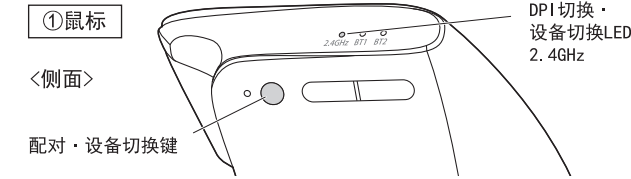


■USB A接口的場合

将接收器的A接口连接到设备的USB A端口。

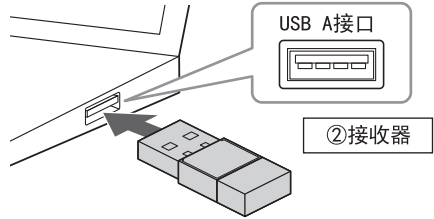

■USB Type-C接口的場合


- (1) 取下接收器的接口盖。
- (2) 将接收器的Type-C接口连接到设备的USB Type-C端口。

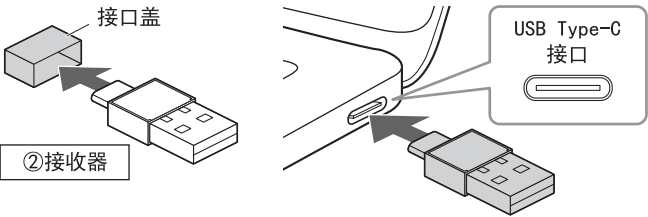

3. 开始自动检测硬件，并启动设备驱动程序更新向导。可以使用本鼠标。

多设备连接


本产品可与2个Bluetooth设备、1个2.4GHz USB A接口设备或1个2.4GHz Type-C接口设备，共计3个设备进行连接切换。

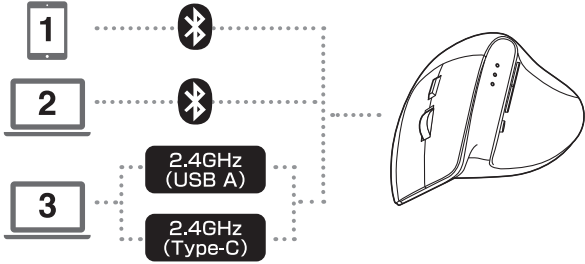

<多设备切换方法>

打开电源，按下鼠标上的配对・设备切换键，切换连接设备。可以操作DPI切换・设备切换LED闪烁白灯的设备。

※按下配对・设备切换键，一小段时间后DPI切换・设备切换LED将熄灭。

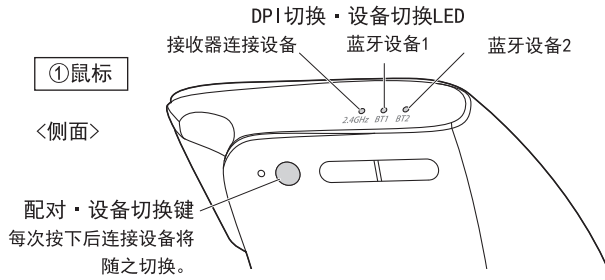

滚轮自定义按键功能

本产品可通过SANWA SUPPLY官网查询并下载驱动实现滚轮按键自定义功能。

官网地址: <https://www.sanwa.com/cn/> →

下载步骤: 进入官网→用户支持→驱动/说明书下载→搜索型号→驱动下载



画面显示	功能
全选	选择活动窗口中的所有文本和图像
复制	选择内容并复制
剪下	选择内容并剪切
贴上	粘贴复制或剪切的内容
重复	重复之前的操作

※上述为自定义按键功能的部分一览。